РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

Жатка SUN STREAM

Безграничная свобода уборки



Общее описание

- ширина захвата от 4.9 м
- ширина захвата до 11.9 м
- гарантия 2 года
- производительность до 9.4 т/ч

При выращивании подсолнечника с различной шириной междурядий и при сложном рельефе убираемых полей возникает потребность в хорошей адаптации уборочных агрегатов. Универсальный безрядковые жатки серии SUN STREAM разработаны для максимального повышения производительности комбайна при уборке подсолнечника. Они позволяют убирать подсолнечник независимо от ширины междурядий, направления посева и сорта.

Благодаря более низкому весу, при той же ширине захвата, что и у рядковой жатки, они гарантируют снижение расхода топлива. Простая и прочная конструкция жатки гарантирует долгосросную, надежную работу и дает возможность использовать ее для уборки подсолничника в любом регионе возделывания данной культуры.

Для уборки кондитерской семечки, а также работы на засоренных полях предлагаются модификации с протягивающим валом и удлиненными делителями.

Основные особенности

Широкие возможности



Адаптация к биологическим особенностям

Регулируемые или нерегулируемые лифтеры, установленные по заказу потребителя, позволяют убирать подсолнечник масличных или кондитерских видов, максимально учитывая биологические особенности сортов и гибридов, расширяя спектр применения жаток



Работа на склонах

Возможность регулировки угла наклона лифтеров и самой жатки (на соединении с наклонной камерой) позволяет работать, в том числе и на полях со склоном до 8 °, в любом направлении без потери качества технологического процесса

Эффективная эксплуатация



Протягивающий вал


Для исключения потерь и забивания (особенно на кондитерских сортах) разработана специальная модификация с удлиненными делителями. Они имеют большой зазор, а также протягивающий вал, расположенный под ножевым брусом. Данное конструкционное решение позволяет срезать растения основания корзинки, исключая попадания сорняков и стеблей в бункер



Максимальная загрузка комбайна

Простота конструкции: всего один редуктор, минимальное количество приводов, - все это снижает общий вес безрядковых жаток. Это позволяет производить агрегатирование широкозахватных адаптеров с зерновыми комбайнами меньшего класса и максимально загружать их

Совершенство в механизмах

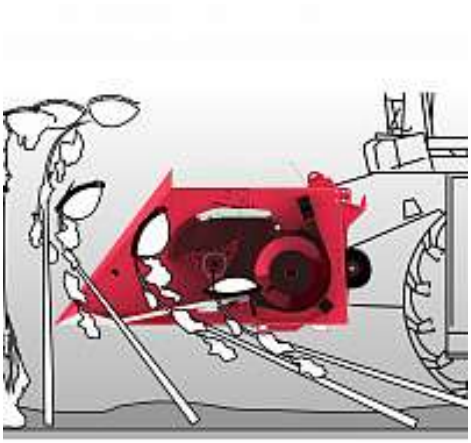


Чистый обмолот

В процессе уборки жатка подает в молотильно-сепарирующее МСУ-устройство комбайна корзинки с минимальной длиной остатков стебля. Таким образом разгружается система очистки комбайна и повышается чистота бункерного зерна



Режущий аппарат

На жатке установлен режущий аппарат со сменными ножами, который обеспечивает надежный срез даже при влажной уборке. Сегменты ножей легко заменяются без демонтажа всего режущего аппарата

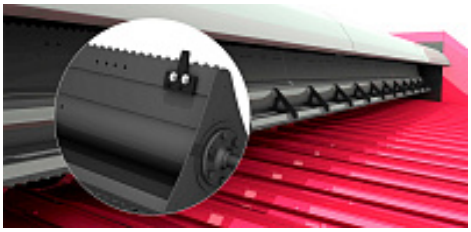

Исключение забивания

На мотовило установлены зубчатые гребенки с протягивающими пальцами, которые ускоряют процесс подачи скошенной массы к шнеку жатки. Протягивающие пальцы регулируются по высоте, что позволяет избежать «зависание» массы на лифтерах и обеспечить равномерную подачу

Технические характеристики

SUN STREAM 490U - 780U

Модель SUN STREAM	SS-490 /U	SS-560 /U	SS-650 /U	SS-780/ SS-780U
Количество убираемых рядков при междурядья х 70см, шт.	7	8	9	11
Вес жатки, кг, не более	1765/1905	1890/2040	2260/2470	2600/2860
Габаритные размеры, мм длина ширина высота	5140 2290/2750 1500	5809 2290/2750 1180	6740 2290/2750 1180	8095 2290/2750 1180
Рабочая скорость движения, км/ч	10			
Режущий аппарат	сегментно-пальцевый (привод Schumacher)			
Потери семян за жаткой %, не более	3 (реальные 0,7 по результатам испытаний «Протокол испытаний № 01-89-18(5060382))			
Высота среза, мм	от 300 до 1000			
U – жатки с протягивающим валом; i – жатки с измельчителем				

SUN STREAM 780Ui - 1190U

Модель SUN STREAM	SS-780Ui	SS-920 /U	SS-1050 /U	SS-1190U
Количество убираемых рядков при междурядья х 70см, шт.	11	13	15	17
Вес жатки, кг, не более	4040	2935/3200	3385/3695	3900
Габаритные размеры, мм длина ширина высота	 8095 2750 1500	 9465 2290/2750 1180	 10895 2290/2750 1180	 12224 2750 1210
Рабочая скорость движения, км/ч	10			
Режущий аппарат	сегментно-пальцевый (привод Schumacher)			
Потери семян за жаткой %, не более	3 (реальные 0,7 по результатам испытаний «Протокол испытаний № 01-89-18(5060382))			
Высота среза, мм	от 300 до 1000			
U – жатки с протягивающим валом; i – жатки с измельчителем				

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения