РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# FOR UP 300/400

## Абсолютно чистый подбор




## Общее описание

- ширина захвата до 4.2 м
- рабочая скорость до 15 км/ч
- система копирования рельефа поля
- изменяемая частота вращения подборщика и шнека

Подборщик кормоуборочный навесной агрегатируется с кормоуборочным комбайном, отлично выполняет чистый подбор валков скошенной подвяленной массы и подает ее к питающему аппарату комбайна.
Отменная производительность, великолепная адаптация к микрорельефу поля и безопасность в работе — отличительные черты подборщиков FOR UP 300/400

# Основные особенности

## Комфортная эксплуатация



### Работа на повышенной скорости

Отлично зарекомендовавший себя подбирающий механизм в сочетании с высокопроизводительным шнеком позволяют осуществлять подбор массы на скорости до 15 км/ч, что позволяет эффективно использовать возможности вашего кормоуборочного комбайна и справится с большими объемами в кратчайшие сроки



### Стабильное копирование рельефа поля


Развитая система копирования — отличительная черта подборщиков. Два копирующих колеса в сочетании с центральным роликом — точно отслеживают рельеф поля, а пружинный либо торсионный механизм обеспечивает подвижность рабочей части подборщика относительно кормоуборочного комбайна. Все это позволяет добиться великолепного качества подбора и исключить загрязнения массы



### Удобство обслуживания


Минимально возможное количество точек контроля и обслуживания позволяет быстро подготовить подборщик к предстоящей смене, не требуя специальных инструментов и больших усилий

## Совершенство в деталях

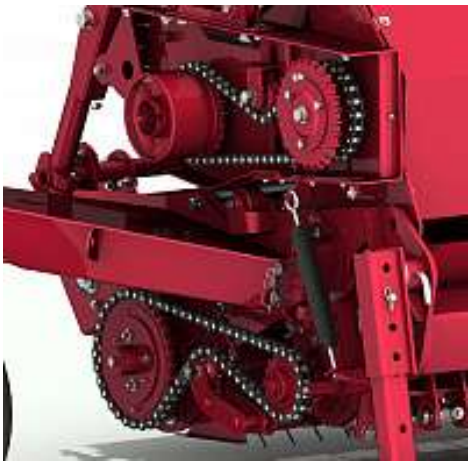

### Эффективная защита

Мало заставить механизм эффективно работать — важно сохранить его работоспособность в условиях реальной эксплуатации. Благодаря чему в конструкции подборщиков FOR UP 300/400 появились защитные муфты в приводе подборщика и шнека. Это позволяет уберечь трансмиссию подборщика при возникновении каких-либо аномалий при работе и избежать простоев и, соответственно, финансовых потерь при эксплуатации

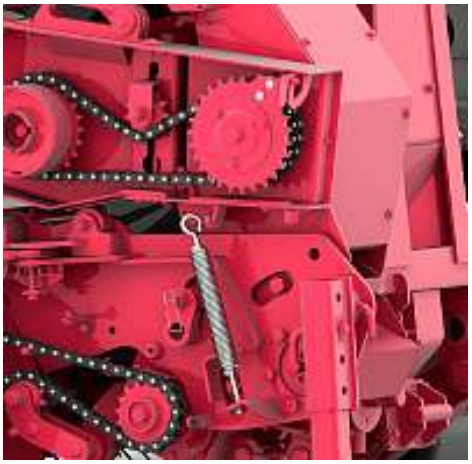

### Вариативность как залог высоких показателей

Когда возделываемые площади измеряются в тысячах гектар, а на этих полях выращиваются разные травы, неизбежно возникают различия в объемах получаемых валков. Чтобы подборщик был эффективен в самых разнообразных условиях, частоты вращения подбирающего механизма и шнека сделаны изменяемыми, а наличие регулируемых лопаток шнека обеспечивает адаптацию как к работе с короткостебельной массой, так и с толстой длинностебельной массой. Изменения частот вращения выполняется перестановкой оборотных звездочек




### Уверенная работа даже в сложных условиях

В стандартном оснащении подборщики FOR UP 300/400 оснащаются нормализатором с прижимным вальцом. Благодаря чему неравномерные высокоурожайные либо же легкие вспушенные валки подаются равномерно к рабочим органам, исключая забивания массы и, соответственно, снижение производительности. Конструкция нормализатора подразумевает специальную сетку большой площади, которая препятствует выбросам массы из рабочей зоны — можно быть уверенным, что вся масса достигнет комбайна

# Технические характеристики

## FOR UP 300

| | |
|---|---|
| Агрегатируемый комбайн | RSM F1300/2650-2750 |
| Габаритные размеры рабочие/транспортные, не более, мм:<br>длина<br>ширина<br>высота | <br>1 450 / 1 650<br>3 700/ 3 000<br>1 600 |
| Ширина захвата, м | 2,6 ± 0,1 |
| Частота вращения шнека, об/мин (в зависимости от сменных звездочек) | 262; 295 |
| Частота вращения подбирающего устройства, об/мин | 135*<br>154* |
| Частота вращения приводного вала, об/мин | 595 |
| Масса (сухая) конструкционная (без наклонной камеры и проставки), не более, кг | 1 600 |

* Для регулировки необходимо заменить звездочки цепной передачи

## FOR UP 400

| Модификация | ПК-400 | ПК-430 |
|---|---|---|
| Габаритные размеры рабочие/транспортные, не более, мм:<br>длина<br>ширина<br>высота | <br>1 750<br>5 780<br>1 600 | <br>1650/1550<br>- /3500<br>1600 |
| Ширина захвата, м | 4,2 ± 0,1 | 3,0 ± 0,1 |
| Частота вращения шнека, об/мин (в зависимости от сменных звездочек) | 205 - 346** | 200 – 300** |
| Частота вращения подбирающего устройства, об/мин | 135**<br>154** | 140±20**<br>160±20** |
| Частота вращения приводного вала, об/мин | 595 | |

| | | |
|---|---|---|
| Масса (сухая) конструкционная (без наклонной камеры и проставки), не более, кг | 2 250 ± 50 | 1 800±50 |

** Для регулировки необходимо заменить звездочки цепной передачи

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения