РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

Метатель зерна МЗС-90



Общее описание


- производительность (на пшенице) до 90 т/ч
- ширина захвата до 5.2 м
- высота бросания зерна до 6 м
- высота погрузки в ТС до 3.4 м

Предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, а также для перебуртовки склада. Благодаря тому что триммер имеет возможность поворачиваться вокруг своей оси на 135° в обе стороны, значительно расширяется и упрощается применение зернометателя на различных работах. Так, например, погрузка зерноматериала в транспортные средства может производиться непрерывно.

При перебуртовке или при загрузке склада МЗС-90 может перемещать зерно на одну или другую сторону от продольной оси или же ссыпать позади себя. С помощью поворотного метателя можно сформировать из низкого и широкого бурта более высокий и узкий и наоборот, а также сформировать бурт из куч зерна. Возможно переоборудование в протравливатель семян ПСМ-25.

Основные особенности


Высокая производительность

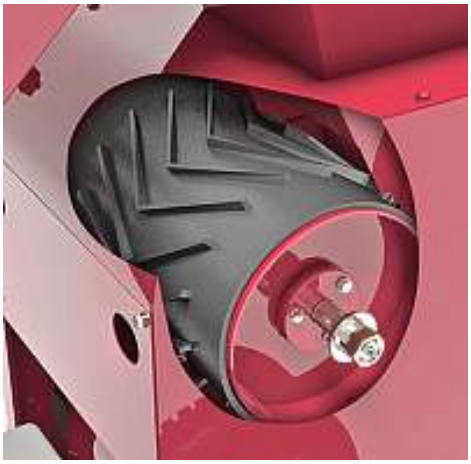

Триммер

• Бесконечная ребристая лента в триммере способствует высокой производительности агрегата — до 90 т/ч (на пшенице).

• Возможность поворота триммера до 135° вокруг своей оси расширяет и упрощает работу зернометателя: погрузка в транспорт может осуществляться непрерывно, а при перебуртовке или загрузке склада зерно может перемещаться на обе стороны от продольной оси метателя или назад.

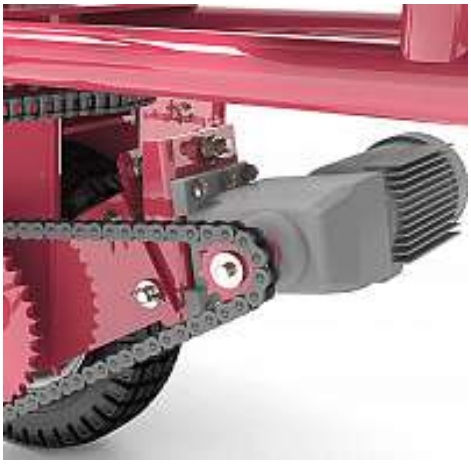

Надежный привод

Мотор-редуктор гарантирует долговечную и бесперебойную работу.

Комфортное использование



Скребковый питатель

Дает преимущество по сравнению со шнековым: отсутствует дробление зерна при сгребании. Возможность опускания питателей в отрицательный и положительный углы по горизонтали повышает удобство работы с метателем зерна на буртах и при его транспортировке.

Многофункциональность



Многофункциональность

Метатель зерна МЗС-90 можно использовать для различных работ:
• загрузка и выгрузка зерноскладов;
• погрузка зерна в транспортные средства;
• механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках во время подвоза зерна от комбайна;
• формирование буртов из куч зерна, доставляемых транспортными средствами на площадках, во время подвоза зерна от комбайна;
• сепарация зерна с отделением легкой фракции.

Технические характеристики

МЗС-90

Тип	самопередвижнои
Производительность за 1 час основного операционного времени (на по- грузке в транспортные средства пшеницы с объемнои массои 7 603 кг/м3 при влажности не более 20% на поверхности с твердым покрытием), т, до	90
Ширина захвата, м	4
Масса (конструкционная), кг, не более	920 ± 30
Габаритные размеры, мм, не более Рабочее положение – длина – ширина – высота	 5 970 4 150 3 820
Рабочая скорость, км/час, не более	0,035
Транспортная скорость, км/час, не более	2,5

Специфические характеристики

Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более	5
Привод	электрическии
Дальность полета зерна от места забора зерна питателями, м, до	21
Высота бросания зерна, м, до	6
Потребляемая мощность, кВт	8,1
Рабочая скорость, км/час, не более	0,035
Транспортная скорость, км/час, не более	2,5

Триммер

Ширина ленты, мм	400 ± 5
Число оборотов ведущего барабана, об/мин	720
Скорость ленты м/с, не менее	15

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения